


TOLDO VERTICAL GUIADO

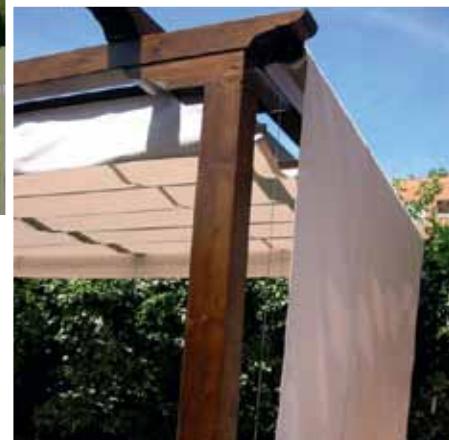

CARACTERÍSTICAS:

- Toldo de fácil utilización mediante la manivela manual.
- Existe la posibilidad de motorización.
- Permite su desplazamiento vertical guiado por cables de acero, tensados mediante soporte en la pérgola.
- En la posición deseada, se consigue la tensión del toldo mediante palomillas de presión sobre el cable de acero.
- Permite cortar el viento desde el lado en que resulta molesto y disfrutar de la estancia al aire libre.
- Colores estables y con garantía.
- Soporte de aluminio con fijación frontal, techo y entreparedes.
- Perfilería de aluminio extrusionado (UNE C-337).
- Perfilería lacada color marrón (RAL 8014)
- Lacado homologado por las normas EAA/ marca de calidad QUALICOAT.

MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES

LONA COLOR BEIGE 6020

3.00 X 2.30 CÓDIGO: 8436049600178
4.00 X 2.30 CÓDIGO: 8436049600185

LONA COLOR ELEGIR

3.00 X 2.30 CÓDIGO: 8436049600239
4.00 X 2.30 CÓDIGO: 8436049600246

TEJIDO:

- 100% Acrílico teñido en masa.
- Tejido con SUNACRYL, fibra especialmente concebida para el exterior.
- Peso: 295 gr/m² (+/- 5%)
- Tratamiento CLEANGARD, antisuciedad, imputrescible y repelente al agua.
- Solidez color UV: 7 a 8/8 (Norma ISO 105 - BO2/94)
- Solidez color intemperies: 7 a 8/8 (Norma ISO 105 - BO4/94)

BAJO PEDIDO

DISPONIBILIDAD DE TOLDOS PARA
RESTO DE PÉRGOLAS ESTÁNDAR

TOLDÓ VERTICAL GUIADO



SE SUMINISTRA:

- MANIVELA DE 1.70 M DE ALTURA LACADO NEGRO
- KIT DE TACOS Y TORNILLOS PARA COLOCACIÓN DE LOS SOPORTES
- PLANO DE MONTAJE
- GARANTÍAS



COMPONENTES:

- JUEGO DE SOPORTES MINI
- SUPLEMENTO MÁQUINA
- SUPLEMENTO PUNTO
- MÁQUINA MÍNI
- CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 MM
- FIJACIÓN INFERIOR CABLE
- TORNILLO TENSOR CABLE
- TAPÓN DECORATIVO FIJACIÓN INFERIOR
- TUBO GALVANIZADO (CARGA) DIÁMETRO 20 (MEDIDA TOLDÓ 4.00 X 2.30 TUBO DE CARGA DE ALUMINIO DE 40)

